



# **CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR DE MODELO V8**



**e l f o o d t r u c k . e s**  
**v t g r o u p . e u @ y a h o o . c o m**



# CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR DE MODELO V8



## 1. MEDIDAS DE LA CARROCERÍA:

Longitud exterior	7780 mm.
Longitud con acoplamiento de remolque	8800 mm.
Anchura exterior	2400 mm.
Altura de la carrocería	2250 mm.
Altura total (desde el suelo)	2700 mm.
Longitud interior	7700 mm.
Anchura interior	2320 mm.
Altura interior	2150 mm.
Tamaño y la cantidad de ventanas	1800x920x60 mm, 2 uds.
Altura de alféizar	1350 mm.
Peso neto (sin equipamiento)	1800 kg.
Masa Máxima Autorizada	2500 kg.
Altura libre al suelo	350 mm.
Superficie interior	17.5 m <sup>2</sup>
Número de empleados (plazas)	6
Color del foodtruck	Colores a elegir





## 2. EL BASTIDOR, EL CHASIS:

Perfil	250 x 80 x 5 mm 2 piezas
Material	Acero
Pintura anticorrosiva	Sí
Freno	Enganche con freno de inercia AL-KO 251s
Rueda de apoyo	AL-KO Plus 150
Eje AL-KO	1575/2015, con freno, Alemania,
Cantidad de ejes	2
Ruedas completas	Llantas R14, 4 piezas
Neumáticos	Fabricante, marca según lo acordado, 4 piezas
Carga por eje	1300 kg.

## 3. CONSTRUCCIÓN DE LA CARROCERÍA:

Marco	40x40 mm, aluminio
Fachada exterior	Material compuesto 4 mm de espesor

Fachada interior

Acero inoxidable , tipo 430, 0,6 mm de espesor

Tipo de unión exterior entre elementos de fachadas:

Remache de aluminio

Tipo de unión interior entre elementos de fachadas:

Remache/soldadura

Aislamiento


Poliestireno extruido (XPS) 40 mm, aislamiento acústico 40 mm

Ventana corredera 1800x920x60 mm

Con acristalamiento, 2 unidades

Toldo:

Diseño plegable con topes. Materiales: aluminio y acero inoxidable.

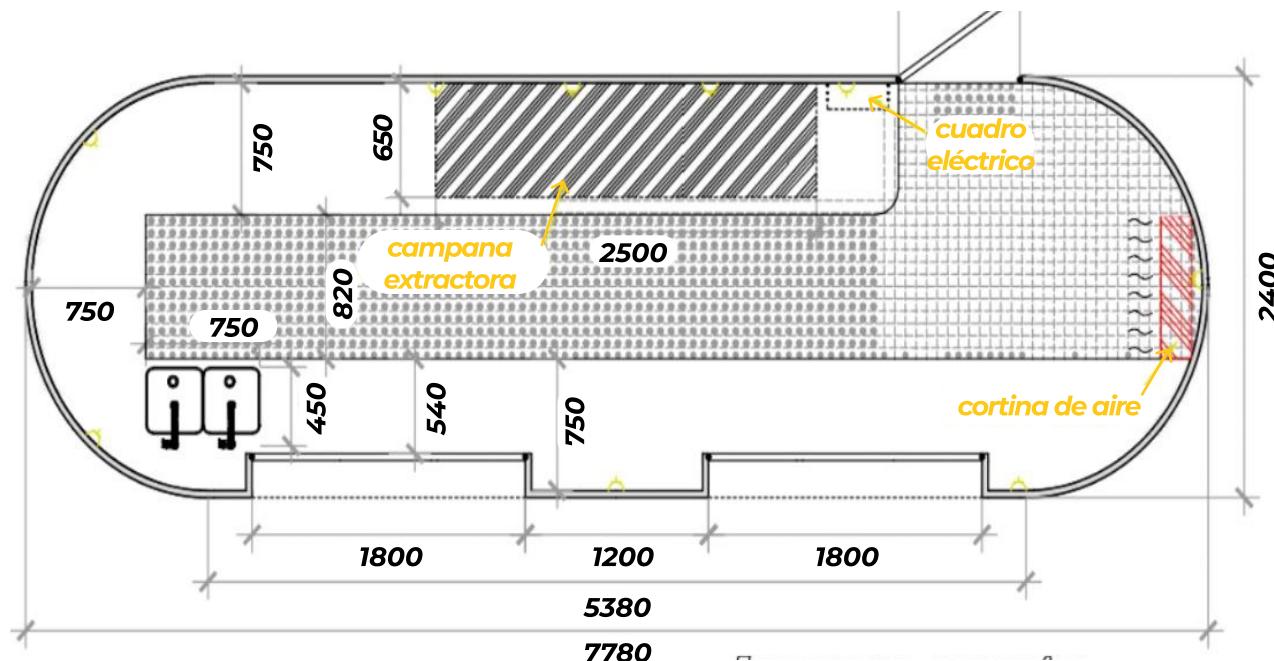

## 4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR:

Set completo de LED

Fristom de acuerdo con el reglamento oficial, Polonia

Iluminación decorativa exterior

tiras LED, impermeabilidad IP65, color blanco.12V China

Potencia activa

22 kW., 40 amperios

Toma de entrada de corriente 380 V

3P+N+PE, 63 amperios, clase de impermeabilidad IP45, 1 unidad

## **5. EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO:**

Cuadro eléctrico con interruptor automático tripolar	de 32 amperios y un número de automáticos de un polo de 16 y 20 amperios
Potencia activa	22 kW
Cable de corriente 5/10	40 amperios
El cableado interior	Hecho de cable de cobre con la sección de al menos 2,5 mm <sup>2</sup>
12 toma-corrientes doble 220 V	16 amperios, clase de impermeabilidad IP65
Iluminación de la superficie de trabajo	Tiras LED 12V.
Instalación para videocámara Wi-Fi	1 unidad


## **6. SUELO:**

Aislamiento del suelo	Poliestireno extruido (XPS), 60 mm. de espesor.
Material básico del suelo	Contrachapado resistente al agua, 22 mm. de espesor.
Aislante térmico reflexivo	0,5 mm.
Suelo radiante	5 m <sup>2</sup> , 0,4 kW, cable calefactor
Revestimiento del suelo	Aluminio Quintett

## **7. SUPERFICIE DE TRABAJO:**

Encimeras de acero inoxidable tipo 430	Alrededor del perímetro del habitáculo a una altura de 90 cm.
Fregadero de dos senos de acero inoxidable	Tamaño exterior 75x45 cm.
Estantes 120x30 cm de acero inoxidable	5 unidades, acero inoxidable tipo 430



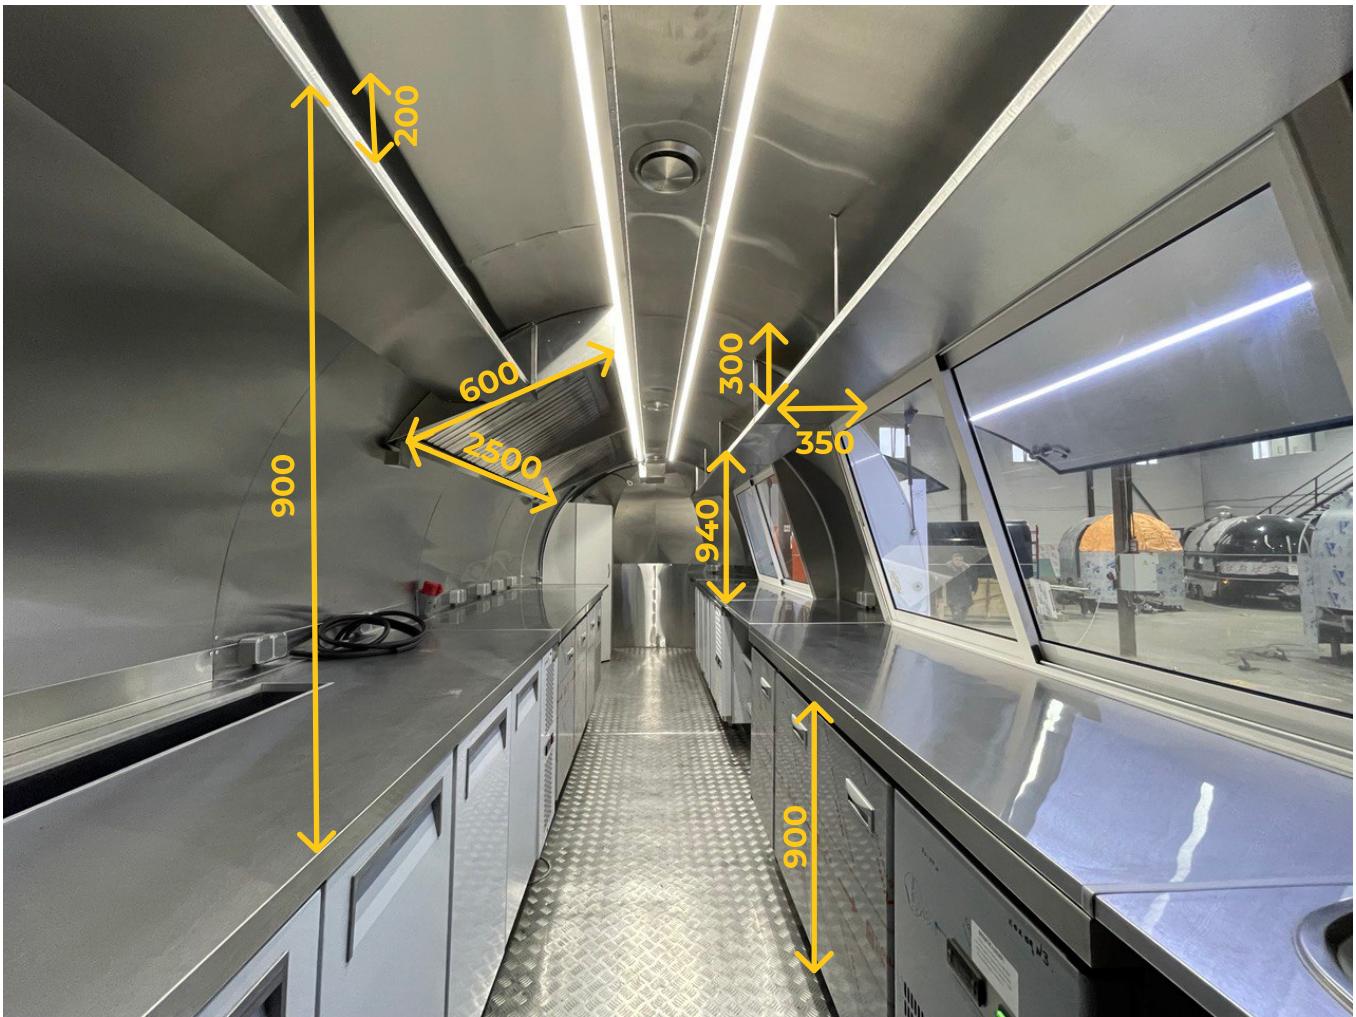

## 8. SISTEMA DE LA VENTILACIÓN:

Campanas extractoras

2500/600 mm, 1 unidad, 4 filtros de grasa, ventilador centrífugo 1200 m<sup>3</sup>/hora.

Regulador de velocidad del ventilador

10 niveles

## 9. SISTEMA DE CALEFACCIÓN:

Cortina de aire

3 kW

Regulador de temperatura

5 niveles

## 10. SUMINISTRO DE AGUA:

Bomba de agua

Depósitos de agua (30 litros y 110 litros)

Plástico alimentario


Calentador de agua instantáneo



# FABRICANTE INTERNACIONAL DE FOOD TRUCKS

## Contactos

 [elfoodtruck.es](http://elfoodtruck.es)

 [vtgroup.eu@yahoo.com](mailto:vtgroup.eu@yahoo.com)